


Fileteuse F114 Type V26

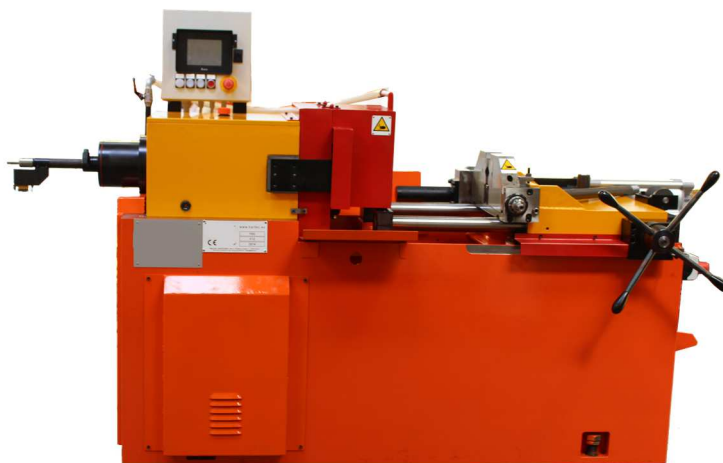

Capacité de filetage

- ✓ D'un diamètre de 33 à 114 mm - de 1" à 4"
- ✓ Tout type de profil de filetages droit ou conique.
- ✓ Filetages à droites ou gauches.
- ✓ Longueur standard de filetage 300mm.

Fonctionnement

- ✓ Etau auto-centreur pneumatique d'une force de serrage maxi de 2 tonnes avec fermeture et ouverture automatique liée à la position du charriot. 2 jeux de morse en V. Course d'ouverture maximum de 24mm.
- ✓ Ouverture et fermeture automatique de la tête de filetage.
- ✓ Réglage de la longueur de filetage par butée pneumatique interne à la broche.
- ✓ Ecran de control 5.6" dédié à la réalisation de filetages permettant de réguler la vitesse de broche en fonction des paramètres de coupe et du diamètre et pas de filetage.
- ✓ Réglage et montage des peignes simplifiés.
- ✓ Position de travail à droite ou gauche de la machine (à définir à la commande).
- ✓ Peignes affutables.
- ✓ Arrosage automatique.



Construction


- ✓ Broche porte-outils entraînée par pignons cémentés rectifiés.
- ✓ Diamètre de passage de broche 116mm.
- ✓ Chariot porte étau sur 2 colonnes diamètre 50 mm et douilles à billes.
- ✓ Axe de l'étau ajustable en face de la broche.
- ✓ Bâtit mécano-soudé avec bac à copeaux et réservoir d'huile (soluble ou pleine).
- ✓ Etau actionné par crémaillère et vérin pneumatique.
- ✓ Carter sur éléments tournants.
- ✓ Filière type R114 avec porte peigne amovible.





Caractéristiques techniques et électriques

- ✓ 400 volts 13 KW Triphasés 50/60 Hz
- ✓ Moteur 6 pôles 7.5 KW 950 Tr/min
- ✓ Réduction standard 1/12
- ✓ Variateur électronique de vitesse de 15 KW avec freinage dynamique.
- ✓ Vitesse variable de 19 à 145 Tr/min.
- ✓ Couple maxi à la broche 2132 Nm.
- ✓ Pompe arrosages 0.16 KW.
- ✓ Ecran couleur de control 5.6 pouces. Langues : italien, français, anglais, espagnol, allemand.
- ✓ Poids : 1500 kg
- ✓ Norme CE.



Option

- ✓ Outils pour le décolletage.
- ✓ Peignes Spéciaux (ASP, TIN, Profil de filetage ...)
- ✓ Montage de têtes de roulages.
- ✓ Porte peigne avec angle d'hélice adapté à une dimension précise.
- ✓ Réduction et couple à la broche spécifique.
- ✓ Visse mère.
- ✓ Boite 8 vitesses mécaniques avec ou sans variateur.
- ✓ Course de chariot supérieure.
- ✓ Reprise de tiges filetées.
- ✓ Mors d'étau particulier.
- ✓ Affuteuse de peignes.
- ✓ Tables de travail avec voie à rouleaux.

